vipro
nahrungsmittel
gmbh
204
Abteilung EDV
Frau Anja Winkler
Herr Marc Hoeller

UNITEX L

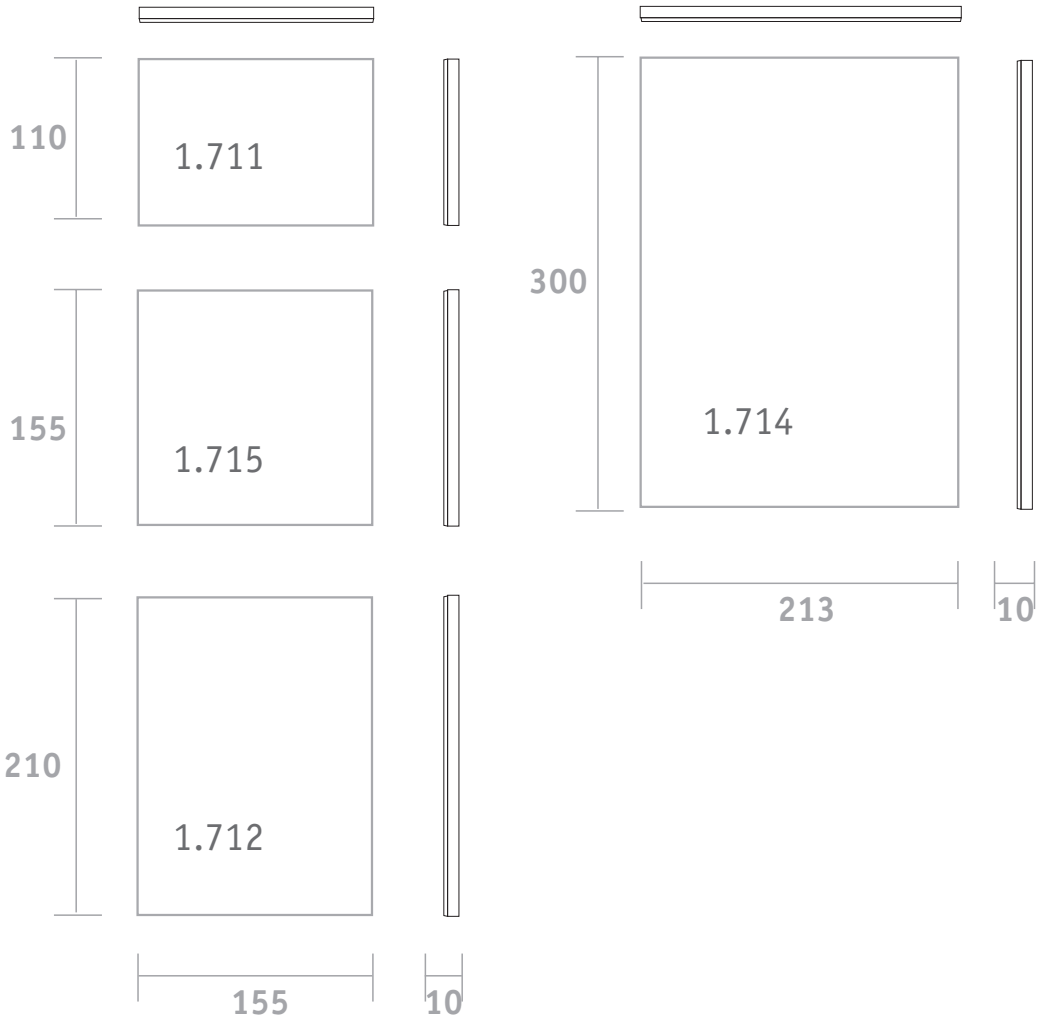

Technische Daten Türschilder UNITEX L

Material:
Ein umlaufender silber eloxierter Alurahmen mit einer Breite 1,5 mm hält durch Klemmwirkung die Acrylverglasung. Grundfläche Aluminium silber eloxiert. Rahmentiefe 10 mm.

Schilder UNITEX L **ohne** Beschriftung
Maße/Best.-Nr

155 x 110 mm	1.711
155 x 155 mm	1.715
155 x 210 mm	1.712
213 x 300 mm	1.714
Sonderformate	1.719

Schilder UNITEX L **mit** Beschriftung
Maße/Best.-Nr.

155 x 110 mm	1.701
155 x 155 mm	1.705
155 x 210 mm	1.702
213 x 300 mm	1.704
Sonderformate	1.709

Funktionsschild UNITEX L

155 x 155 mm	1.720

Montage:
Einfache und schnelle Montage. Die Schilder werden verdeckt an die Wand geschraubt.
Montagematerial inclusive.

Beschriftung:
Mit Laserdrucker auf Overheadfolien.

50 Blatt DIN A4	1.780
50 Blatt DIN A4	1.781

UNITEX script:
Programm mit Beschriftungsdateien für Microsoft-Word (Voraussetzung).

UNITEX script	1.700

Farben:
Aluminiumhalterung silber
Acrylglas glasklar.
Auf Wunsch auch mit blendfreier Oberfläche

Sauger für Beschriftungswechsel

Montagesauger	1.750