


Datenblatt/ datasheet

Artikelnummer/Itemnumber: 476UZ

Absperrpfosten, Stahlrohr \varnothing 76 x 2,6 mm, umlegbar, mit Bodenplatte 100 x 150 mm, feuerverzinkt, ohne Öse



Barrier posts, steel tube \varnothing 76 x 2,6 mm, foldable, with base plate 100 x 150 mm, hot-dip galvanized, without eyelet

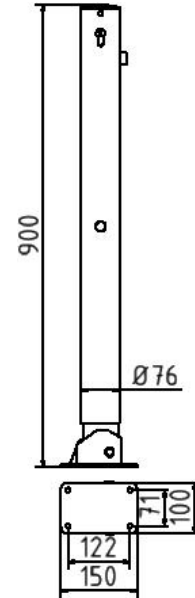

Artikelbeschreibung:

Absperrpfosten, Stahlrohr \varnothing 76 x 2,6 mm, mit aufgeschweißter Stahlkappe, 900 mm Überflur, umlegbar, mit Profilzylinderschloss drei Schlüssel, selbsteinrastende Verriegelung, für Dübelbefestigung, mit Bodenplatte 100 x 150 mm, feuerverzinkt, ohne Öse

Verwendungszweck:

Zum Sperren, Sichern und Schützen von Bereichen.

Technische Daten:

Gewicht: 7,50 kg/St
Material:
S235 JR

Oberfläche:
Feuerverzinkung nach DIN ISO 1461

item description:

Barrier post, steel tube \varnothing 76 x 2.6 mm, with welded steel cap, 900 mm above ground, foldable, with Euro profile cylinder lock, three keys, self-engaging lock, to be fixed by plugs, with base plate 100 x 150 mm, hot-dip galvanized, without eyelet

designated purpose:

For stopping, and securing or saving of areas.

technical specifications:

weight: 7,50 kg/pc
material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized acc. to DIN ISO 1461