


# Datenblatt/ datasheet

## Artikelnummer/Itemnumber: 476UZB

Absperrpfosten, Stahlrohr  $\varnothing$  76 x 2,6 mm, umlegbar, mit Bodenplatte 100 x 150 mm, feuerverzinkt und weiß beschichtet mit drei rot reflektierenden Leuchtstreifen, ohne Öse



Barrier posts, steel tube  $\varnothing$  76 x 2,6 mm, foldable, with base plate 100 x 150 mm, hot-dip galvanized and white coated with three red reflecting stripes, without eyelet

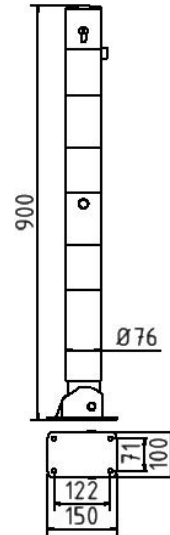

### Artikelbeschreibung:

Absperrpfosten, Stahlrohr  $\varnothing$  76 x 2,6 mm, mit aufgeschweißter Stahlkappe, 900 mm Überflur, umlegbar, mit Profilzylinderschloss drei Schlüssel, selbststeinrastende Verriegelung, für Dübelbefestigung, mit Bodenplatte 100 x 150 mm, feuerverzinkt und weiß beschichtet mit drei rot reflektierenden Leuchtstreifen, ohne Öse

### Verwendungszweck:

Zum Sperren, Sichern und Schützen von Bereichen.

### Technische Daten:

Gewicht: 7,50 kg/St  
Material:  
S235 JR

Oberfläche:  
Feuerverzinkt und Pulverbeschichtet

### item description:

Barrier post, steel tube  $\varnothing$  76 x 2.6 mm, with welded steel cap, 900 mm above ground, foldable, with Euro profile cylinder lock three keys, self-engaging lock, to be fixed by plugs, with base plate 100 x 150 mm, hot-dip galvanized and white coated with three red reflecting stripes, without eyelet

### designated purpose:

For stopping, and securing or saving of areas.

### technical specifications:

weight: 7,50 kg/pc  
material:  
S235 JR

surface:  
hot dipped galvanized and powder coated