


Artikelnummer/Itemnumber: 474FUHB

Absperr-Stilpfosten, Serie 474B, Ø 76 mm, umlegbar, mit feuerverzinkter Bodenhülse Typ 470.60, ca. 400 mm Unterflur, ohne Öse



Ornamental bollard, Series 474B, Ø 76 mm, foldable, with hot-dip galvanized ground socket part-no. 470.60, approx. 400 mm below ground, without eyelet

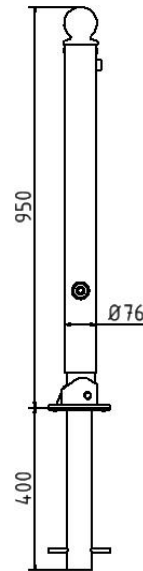

Artikelbeschreibung:

Absperr-Stilpfosten, aus Stahlrohr Ø 76 mm, ca. 950 mm Überflur, feuerverzinkt und anthrazitgrau (RAL 7016) beschichtet, umlegbar, selbsteinrastende Verriegelung, zum einbetonieren, mit feuerverzinkter Bodenhülse Typ 470.60, ca. 400 mm Unterflur, mit Dreikantverschluss nach DIN 3223, ohne Öse

Verwendungszweck:

Zum Sperren, Sichern und Schützen von Bereichen.

Technische Daten:

Gewicht: 10,50 kg/St
Material:
S235 JR

Oberfläche:
Feuerverzinkt und Pulverbeschichtet

item description:

Ornamental bollard, of steel tube Ø 76 mm, approx. 950 mm above ground, hot dip galvanized and coated anthracite-grey (RAL 7016), foldable, self-engaging lock, for casting in concrete, with hot-dip galvanized ground, socket part-no. 470.60, approx. 400 mm below ground, with triangular locking mechanism acc. with DIN 3223, without eyelet

designated purpose:

For stopping, and securing or saving of areas.

technical specifications:

weight: 10,50 kg/pc
material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized and powder coated