
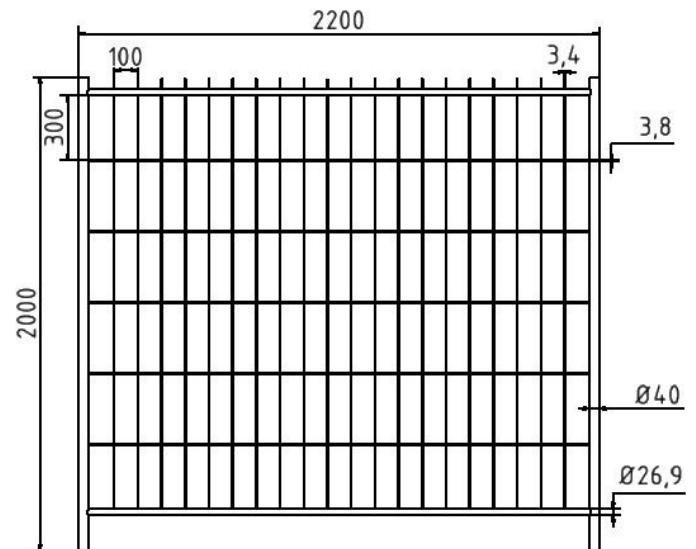


# Datenblatt

---

Mobilzaun „Standard“, Höhe: 2,00 m,  
Ausgleichselement Breite: 2,20 m

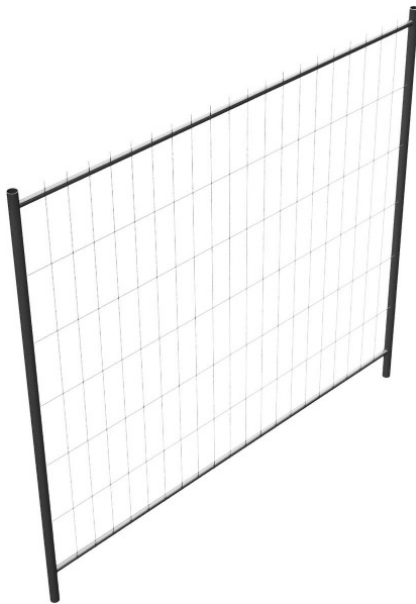

---

## Artikelbeschreibung:

Mobilzaun "Standard" zum Absperrn von Baustellbereichen, Mobil- Bauzaun senzimirverzinkt, mit umlaufendem Rohrrahmen, Standrohre  $\text{\O} 42,4\text{mm}$ , waagerechte Rohre  $\text{\O} 26,9\text{ mm}$ , Maschenweite: senkrecht: 100 mm, waagerecht: 300 mm, Drahtstärke senkrecht: 3,4 mm, Drahtstärke waagerecht: 3,8 mm, senkrechte Drähte: 33 St., waagerechte Drähte: 5 St., überstehende Drähte als Übersteigschutz, leichtes Handling bei geeigneter Qualität, Höhe: 2,00 m, Ausgleichselement Breite: 2,20 m

## Verwendungszweck:

Für den Einsatz bei Absperrarbeiten.

## Technische Daten:

Gewicht: 11,50 kg/St  
Material:  
S235 JR

Oberfläche:  
verzinkt