


Datenblatt/ datasheet

Artikelnummer/Itemnumber: 460P/2

Absperrpfosten Stahlrohr \varnothing 60 x 2,5 mm
ortsfest für Dübelbefestigung, feuerverzinkt,
mit 2 Ösen



Barrier posts Steel tube \varnothing 60 x 2,5 mm
stationary to be fixed by plugs, hot-dip
galvanized, with 2 eyelets

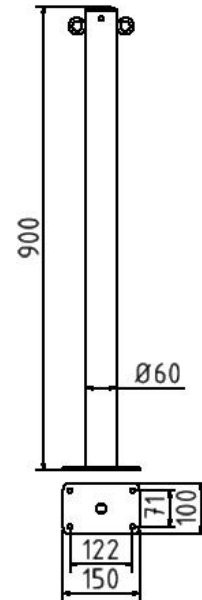

Artikelbeschreibung:

Absperrpfosten Stahlrohr \varnothing 60 x 2,5 mm mit
aufgeschweißter Stahlkappe 900 mm Überflur
ortsfest, für Dübelbefestigung mit Bodenplatte
100 x 150 mm, feuerverzinkt, mit 2 Ösen

Verwendungszweck:

Absperrpfosten zur Sperrung von Gehwegen
für Fahrzeuge, zur Abgrenzung von Wegen.

Technische Daten:

Gewicht: 4,50 kg/St
Material:
Stahl S235 JR

Oberfläche:
Feuerverzinkung nach DIN ISO 1461

item description:

Barrier posts Steel tube \varnothing 60 x 2.5 mm with
welded steel cap 900 mm above ground
Stationary, to be fixed by plugs with base plate
100 x 150 mm, hot-dip galvanized, with 2
eyelets

designated purpose:

Barrier posts for closing off sidewalks for
vehicles, for demarcating paths.

technical specifications:

weight: 4,50 kg/pc
material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized acc. to DIN ISO 1461