


# Datenblatt/ datasheet

## Artikelnummer/Itemnumber: 460PB/2

Absperrpfosten Stahlrohr  $\varnothing$  60 x 2,5 mm ortsfest für Dübelbefestigung, feuerverzinkt und weiß beschichtet mit drei rot reflektierenden Leuchtstreifen, mit 2 Ösen



Barrier posts Steel tube  $\varnothing$  60 x 2,5 mm stationary to be fixed by plugs, hot-dip galvanized and white coated with three red reflecting stripes, with 2 eyelets

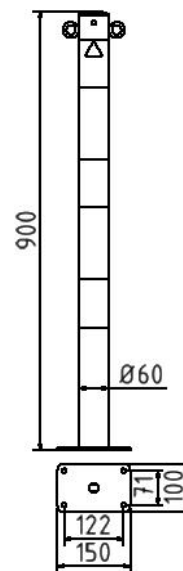

### Artikelbeschreibung:

Absperrpfosten Stahlrohr  $\varnothing$  60 x 2,5 mm mit aufgeschweißter Stahlkappe 900 mm Überflur ortsfest, für Dübelbefestigung mit Bodenplatte 100 x 150 mm, feuerverzinkt und weiß beschichtet mit drei rot reflektierenden Leuchtstreifen, mit 2 Ösen

### Verwendungszweck:

Absperrpfosten zur Sperrung von Gehwegen für Fahrzeuge, zur Abgrenzung von Wegen.

### Technische Daten:

Gewicht: 4,50 kg/St  
Material:  
Stahl S235 JR

Oberfläche:  
Feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1460

Pulverbeschichtet  
Polyeserpulver geeignet für Außenfassaden

### item description:

Barrier posts Steel tube  $\varnothing$  60 x 2.5 mm with welded steel cap 900 mm above ground Stationary, to be fixed by plugs with base plate 100 x 150 mm, hot-dip galvanized and white coated with three red reflecting stripes, with 2 eyelets

### designated purpose:

Barrier posts for closing off sidewalks for vehicles, for demarcating paths.

### technical specifications:

weight: 4,50 kg/pc  
material:  
S235 JR

surface:  
hot dipped galvanized and powder coated