


## Artikelnummer/Itemnumber: 474FB+1

Absperr-Stilpfosten, Serie 474B, Ø 76 mm, mit feuerverzinkter Bodenhülse Typ 476.40, ca. 400 mm Unterflur, mit Dreikantverschluss, mit 1 Öse



Ornamental bollard, Series 474B, Ø 76 mm, with hot-dip galvanized ground socket part-no. 476.40, approx. 400 mm below ground, with triangular locking mechanism, with 1 eyelet

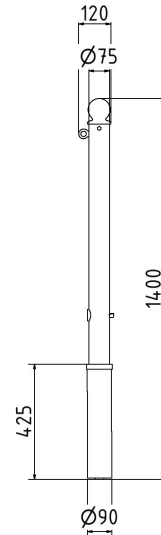

### Artikelbeschreibung:

Absperr-Stilpfosten, aus Stahlrohr Ø 76 mm, ca. 950 mm Überflur, feuerverzinkt und anthrazitgrau (RAL 7016) beschichtet, herausnehmbar, selbsteinrastende Verriegelung, mit feuerverzinkter Bodenhülse Typ 476.40, ca. 400 mm Unterflur, mit Dreikantverschluss nach DIN 3223, mit 1 Öse

### Technische Daten:

Gewicht: 12,00 kg/St  
Material:  
S235 JR

Oberfläche:  
feuerverzinkt und anthrazitgrau (RAL 7016) beschichtet

### item description:

Ornamental bollard, of steel tube Ø 76 mm, approx. 950 mm above ground, hot dip galvanized and coated anthracite-grey (RAL 7016), removable, self-engaging lock, with hot-dip galvanized ground socket part-no. 476.40, approx. 400 mm below ground, with triangular locking mechanism acc. with DIN 3223, with 1 eyelet

### technical specifications:

weight: 12,00 kg/pc  
material:  
S235 JR

surface:  
hot dip galvanized and coated anthracite-grey (RAL 7016)