


Artikelnummer/Itemnumber: 482FUHB+2

Absperr-Stilpfosten, Serie 482B, Ø 82 mm, mit feuerverzinkter Bodenhülse Typ 470.60, ca. 400 mm Unterflur, mit Dreikantverschluss, mit 2 Ösen



Ornamental bollard, Series 482B, Ø 82 mm, with hot-dip galvanized ground socket part-no. 470.60, approx. 400 mm below ground, with triangular locking mechanism, with 2 eyelets

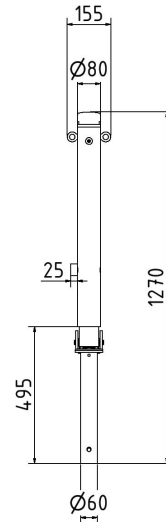

Artikelbeschreibung:

Stilpoller aus Stahlrundrohr Ø 82 mm, ca. 900 mm Überflur, feuerverzinkt und beschichtet, Farbe: DB703, umlegbar, selbsteinrastende Verriegelung, zum Einbetonieren, mit feuerverzinkter Bodenhülse Typ 470.60, ca. 400 mm Unterflur, mit Dreikantverschluss nach DIN 3223, mit 2 Ösen

Technische Daten:

Gewicht: 13,00 kg/St

Material:
S235 JR

Oberfläche:
Feuerverzinkt und Pulverbeschichtet

item description:

Ornamental bollard of round steel tube Ø 82 mm, approx. 900 mm above ground, hot-dip galvanized and coated, color: DB703, foldable, self-engaging lock, for casting in concrete, with hot-dip galvanized ground socket part-no. 470.60, approx. 400 mm below ground, with triangular locking mechanism acc. with DIN 3223, with 2 eyelets

technical specifications:

weight: 13,00 kg/pc

material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized and powder coated