


# Datenblatt/ datasheet

## Artikelnummer/Itemnumber: 4074FB+2

Absperr-Stilpfosten, Serie 4074B, Ø 76 mm, mit feuerverzinkter Bodenhülse Typ 476.40, ca. 400 mm Unterflur, mit Dreikantverschluss, mit 2 Ösen



Ornamental bollard, Series 4074B, Ø 76 mm, with hot-dip galvanized ground socket part-no. 476.40, approx. 400 mm below ground, with triangular locking mechanism, with 2 eyelets

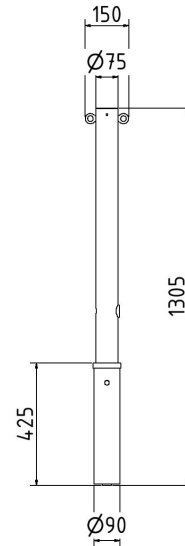

### Artikelbeschreibung:

Stilpoller aus Stahlrundrohr Ø 76 mm, mit Flachkopf, 900 mm Überflur, feuerverzinkt und DB 703 beschichtet, herausnehmbar, selbsteinrastende Verriegelung, mit feuerverzinkter Bodenhülse Typ 476.40, ca. 400 mm Unterflur, mit Dreikantverschluss nach DIN 3223, mit 2 Ösen

### Technische Daten:

Gewicht: 12,00 kg/St  
Material:  
S235 JR

Oberfläche:  
feuerverzinkt und DB 703 beschichtet

### item description:

Ornamental bollard with flat head, steel tube Ø 76 mm, with flat head, 900 mm above ground, hot-dip galvanized and DB 703 coated, removable, self-engaging lock, with hot-dip galvanized ground socket part-no. 476.40, approx. 400 mm below ground, with triangular locking mechanism acc. with DIN 3223, with 2 eyelets

### technical specifications:

weight: 12,00 kg/pc  
material:  
S235 JR

surface:  
hot-dip galvanized and DB 703 coated