

# Einbauempfehlung/ installation guide

## Artikelnummer/Itemnumber: 421\_55

Einzelparker Haltebügel aus  $\varnothing$  12 mm Rundstahl mit Standrohr 40 x 40 mm verschweißt Höhe ca. 500 mm Überflur, feuerverzinkt, Einzelparker für Wandbefestigung, gerade Einstellung 90°

Individual stands Stand of  $\varnothing$  12 mm round steel welded to vertical tube 40 x 40 mm height approx. 500 mm above ground, hot-dip galvanized, Individual stand for wall mounting, straight positioning 90°

74,00

### 1. Auf eine ausreichende Dimensionierung der Wand achten

pay attention on a sufficient dimensioning of the wall

### 2. Reihenparker auf die gewünschte Oberfläche positionieren siehe Abb.2

place the rowparker on the desired Surface  
see Abb.2


### 3. Bohrungsposition auf die Oberfläche übertragen

transfer the boringposition on the Underground

### 4. Löcher gemäß Punkt 3 Bohren und mit Befestigungsmaterial fixieren.

drill holes according to Point 4  
and fixate with fastening material.

Abb. 1

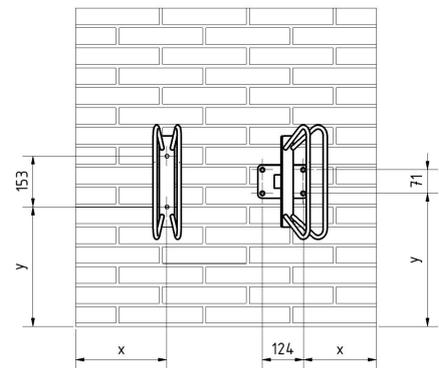

optional :

Art.Nr.  
470.71

