

Einbauempfehlung/ installation guide

Artikelnummer/Itemnumber: 421_56

Einzelarker Haltebügel aus \varnothing 12 mm Rundstahl mit Standrohr 40 x 40 mm verschweißt Höhe ca. 500 mm Überflur, feuerverzinkt, Einzelarker für Wandbefestigung, schräge Einstellung 45°

Individual stands Stand of \varnothing 12 mm round steel welded to vertical tube 40 x 40 mm height approx. 500 mm above ground, hot-dip galvanized, Individual stand for wall mounting, angled positioning 45°

74,00

1. Auf eine ausreichende Dimensionierung der Wand achten

pay attention on a sufficient dimensioning of the wall

2. Reihenarker auf die gewünschte Oberfläche positionieren siehe Abb.2

place the rowarker on the desired Surface
see Abb.2


3. Bohrungposition auf die Oberfläche übertragen

transfer the boringposition on the Underground

4. Löcher gemäß Punkt 3 Bohren und mit Befestigungsmaterial fixieren.

drill holes according to Point 4
and fixate with fastening material.

Abb. 1

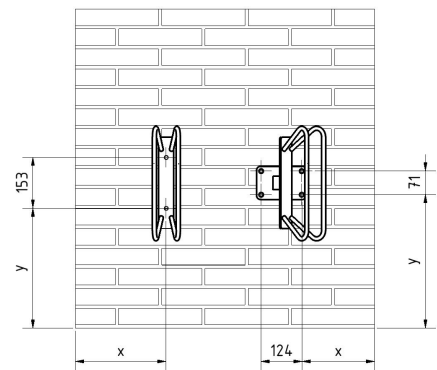

optional :

Art.Nr.
470.71

