

# Einbauempfehlung/ installation guide

**Artikelnummer/Itemnumber: 4045**

Haltevorrichtung für  
Parkplatzbeschilderung Bestehend  
aus 2 Stützpfeosten aus Stahlrohr 40  
x 40 x 2,0 mm, feuerverzinkt, mit  
anschraubbarem Kennzeichenhalter  
(inklusive) Höhe Überflur 350mm  
Gesamtbreite (montiert) ca. 520 mm,  
zum Einbetonieren

Holding device for parking signage 2  
support posts steel tube 40 x 40 x  
2.0 mm, galvanized, with screwed  
parking signage (inclusive) height  
above ground 350 mm total width  
approx. 520 mm, for casting in  
concrete



16,00

## 1. Erdaushub für Fundament

Breite: Durchmesser / Querschnitt  
des Pfostens + ca. 300mm

Tiefe: ca. 400mm

Fundamentabstand: Gesamtbreite - Rohrquerschnitt  
siehe Abb.1

earth excavation for foundation  
width: diameter / cross section of  
the post + ca. 300mm  
depth: ca. 400mm  
foundation distance: max. width -  
tubediameter  
see Abb.1

## 2. Ggf. mitgelieferten Ankerbolzen in Bohrungen des Bügels stecken

if necessary put anchor bolt into  
the borings of the railing

## 3. Bügel mittig in die Fundamentlöcher stellen siehe Abb.2

place the post in the center on  
desired height in the foundation holes  
see Abb.2

## 4. Beton hineingeben und ausrichten

pour in concrete and adjust

## 5. Beton verdichten und glätten , anschließend aushärten lassen

compressing and smoothing  
the concrete and let it cure

Abb. 1




Abb. 2

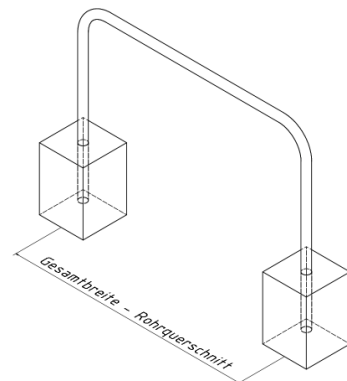


Abb. 3

