

# Einbauempfehlung

Absperrpfosten Stahlrohr  $\varnothing$  60 x 2,5 mm mit aufgeschweißter Stahlkappe 900 mm Überflur umlegbar, mit Profilzylinderschloss drei Schlüssel, selbsteinrastende Verriegelung, für Dübelbefestigung mit Bodenplatte 100 x 150 mm, feuerverzinkt und weiß beschichtet mit drei rot reflektierenden Leuchtbändern, ohne Öse




19,00




**1.** Erdaushub für Fundament  
Breite: Durchmesser / Querschnitt des Pfostens + ca. 300mm  
Tiefe: ca. 400mm  
siehe Abb.1

Abb. 1



**2.** Beton hineingeben


Abb. 2



**3.** Beton verdichten und glätten, anschließend aushärten lassen

**4.** Pfosten mittig auf dem Fundament positionieren und Umlegerichtung bestimmen  
siehe Abb.3

Abb. 3

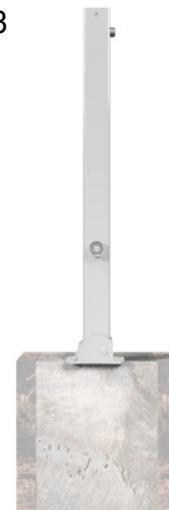

**5.** Bohrungsposition auf den Untergrund übertragen

**6.** Löcher gemäß Punkt 5 Bohren, Umlegerichtung prüfen und mit Befestigungsmaterial fixieren.

optional :

Art.Nr.  
470.71

