


# SW 6

## Einfach schräg, komfortabel und sicher parken

Platzsparendes Schräghochparksystem für Reifenbreiten bis 60 mm. Zur Wandmontage oder freistehend erhältlich.

Artikelnummer	Breite	Höhe	Tiefe
105500140	2.100 mm	2.010 mm	1.467 mm

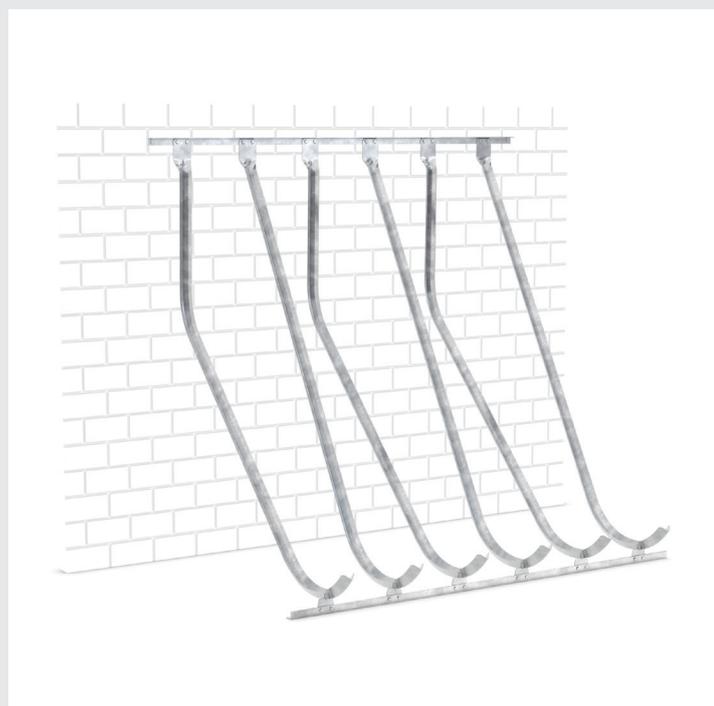

### Technische Daten

Einstellplätze	6
Einstellwinkel	90° gerade
Farbe	Silber
Garantie	Auf Anfrage
Gewicht	37,10 kg
Konstruktion	Verschraubt
Montageart	Wandmontage
Oberfläche	Feuerverzinkt
Radabstand	350 mm
Reifenbreite	60 mm
Rohrdurchmesser	
Seiten	Einseitig

Hier parken Fahrräder im komfortablen Radabstand von 350 mm schräg nach oben, um wertvollen Platz zu sparen. Die witterungsfeste Stahlkonstruktion eignet sich für den Einsatz innen wie außen, in Garagen oder an Parkplätzen, und ist in jedem Fall einfach zu montieren. Der Schräghochparker SW wird an einer Wand montiert während der Schräghochparker SW dank eines

umlaufenden Grundrahmens frei aufgestellt werden kann und dadurch auch in zweiseitiger Ausführung erhältlich ist. Alle eignen sich für Reifenbreiten bis 60 mm. An den Führungsschienen lassen sich Schlösser befestigen. Farbige Ausführungen nach RAL sind optional erhältlich.

- + Witterungsfeste Stahlkonstruktion
- + 60 mm breite Führungsschienen
- + Abwechselnde Hoch-/Tiefeinstellung
- + Diebstahlsicherung durch Anschlussmöglichkeiten
- + Vorbereitet für Reihenverbindung