

Einbauempfehlung


Bodenhülse aus Rundrohr,
feuerverzinkt, 400 m lang, mit
Erdanker, \varnothing 76 mm, für
herausnehmbare Absperrpfosten mit
Verschleißeinrichtung unserer
Bauart



31,00


- 1.** Erdaushub für Fundament
Breite: Durchmesser / Querschnitt
des Pfostens + ca. 300mm
Tiefe: Länge Bodenhülse +100mm

Abb. 1



- 2.** In das Fundamentloch ca. 100mm Kiesfüllung
geben

Abb. 2

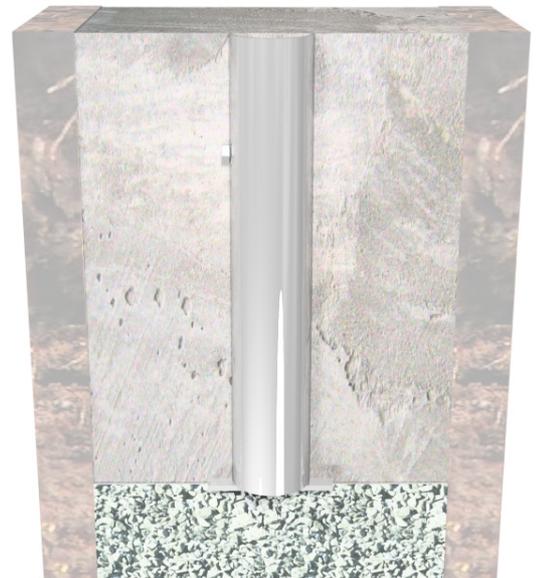

- 3.** Pfosten mit Bodenhülse mittig
in das Fundamentloch stellen.
Oberkante Bodenhülse gleich
Oberkante Erdreich

- 4.** Beton hineingeben und ausrichten

- 5.** Beton verdichten und glätten ,
anschließend aushärten lassen